


# TALLMAX<sup>M</sup> PLUS<sup>+</sup>

フレーム付き 72セル モジュール (1500V)

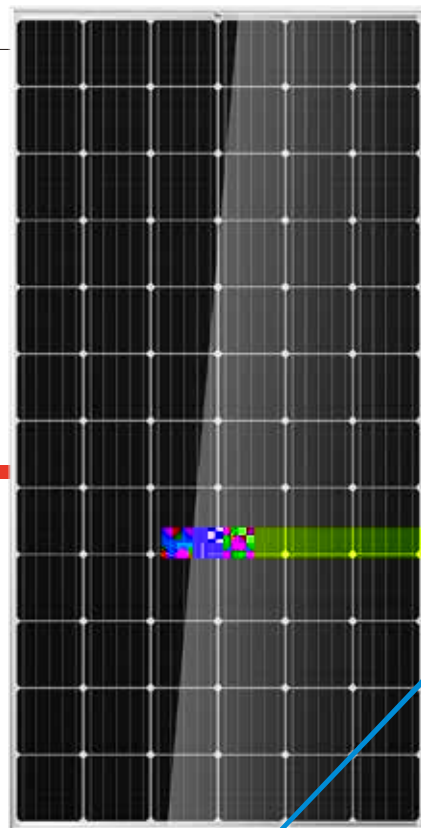

## 2セル

単結晶モジュール

## 340-350

出力範囲

## 1.3%

最大変換効率

## 0.5%

出力許容公差



### 大規模設置に最適

- 高出力のモジュール設置により、設置時間やBOSコストの削減
- UL1500V/IEC1500V 認定



### 最高レベルの変換効率で限られた設置スペースを最大活用

- 最大193 W/m<sup>2</sup>の単位面積あたり発電量
- 温度係数が低いため高温時の出力低下を抑制



### 厳格な品質管理による高い信頼性

- 30項目以上の社内品質検査 (UV, TC, HF など)
- 国際規格より厳しい独自の社内品質検査
- EL 二回検査 (全数)

### 厳しい環境の適応が認定されたモジュール

2400 Pa  
10 Pa

### 7年性能保証

5年の出力保証

による付加価値


出力保証

90%  
80%



製品	出力範囲
TSM-DE14A(II)	340-375W

PVモジュール (365W) の I-V 曲線

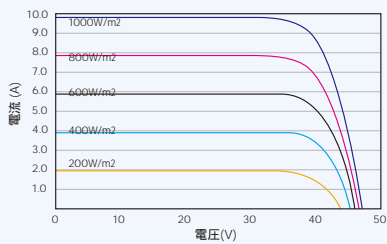

PVモジュール (365W) の P-V 曲線

