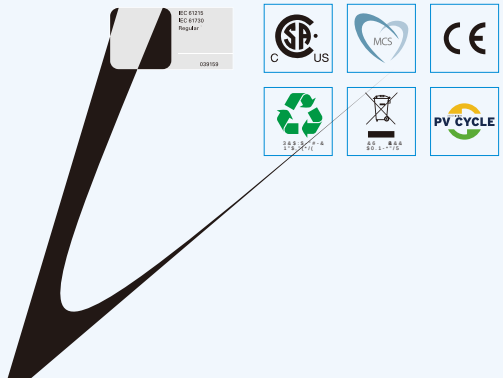
IEC 61215
IEC 61730
Regular
C
US
MCS
CE
PV CYCLE

DUOMAX

フレームレス両面ガラス 72セル モジュール

電気特性 (STC)

	A‰	@ aBd€ áBdÐ	&M zÄ Vd'!Ðd-•

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25°C、エアマスAM1.5

電気特性 (NOCT)

公称最大出力-P_{MAX} (Wp)				
公称最大出力動作電圧-V_{MPP} (V)				
公称最大出力動作電流-I_{MPP} (A)				
公称開放電圧-V_{OC} (V)				
公称短絡電流-I_{SC} (A)				

NOCT: 日射強度 800 W/m²、環境温度20°C、風速1 m/s.

品質保証

製品保証：10年
リニア出力保証：30年

(詳しい情報は製品の品質保証書をお読みください)

梱包構成

33枚/パレット
726枚/40FTコンテナ