


DUOMAX twin

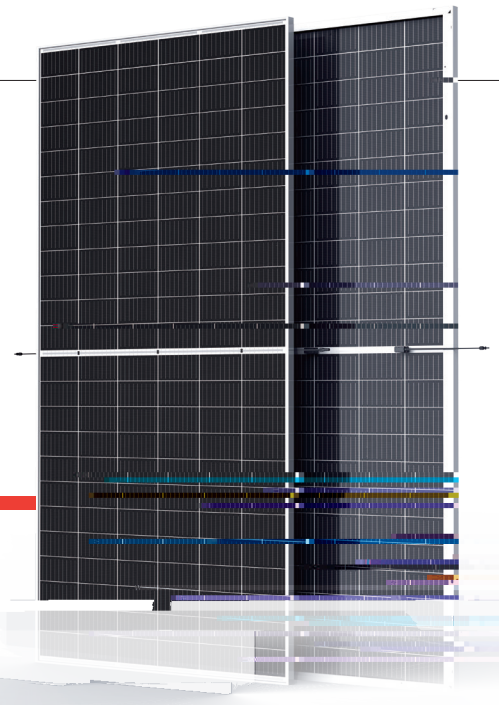

390-410W

出力範囲

20.0%

最大変換効率

0~+5W

出力許容公差






従来通りの設置方法




- ◀ フレーム付きデザインなので、従来の工法で架台への取付が可能
- ◀ 従来のフレーム付きモジュール同様、運搬の取扱が容易

トリナ・ソーラーのDUOMAX出力保証

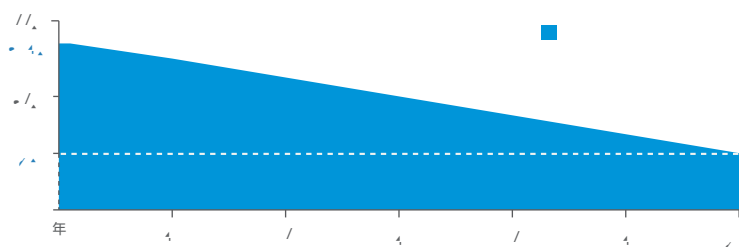

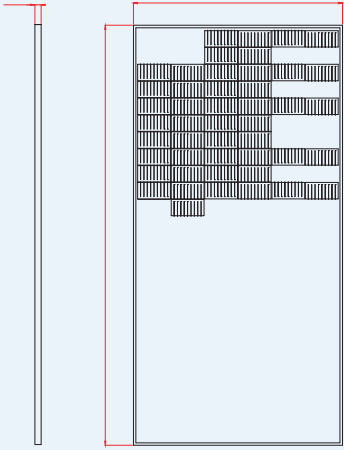

表面図


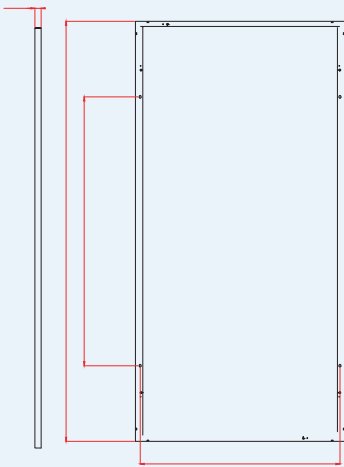


背面図

接地穴

水抜き穴

寸法

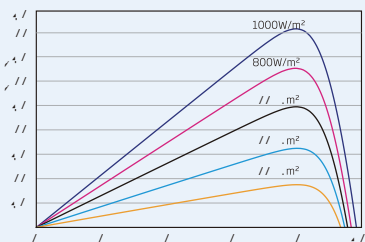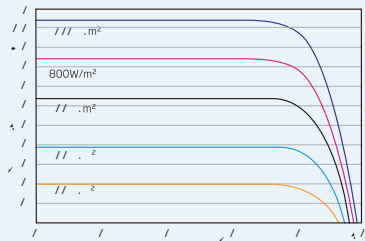

	/ /	/ /	//	/ /	/
			/ /	/ /	
	/	/ /	/		

	/	/	.	.	./
	/ /	/ /	/ /	/ /	/
	./	.	./	.	//

	/				/ /
	/ /	/ /	/	/	//
	.	./	.	./	.
	/ /		./		.
	./	/ /	./	/ /	./

寸法

	./	..	/ /	/ /	/ /
	/	/ /	/ /	/ /	/ /
			./	./	.
	/	./		/	./
	./	.	//	/	/ /

	単結晶
	144 セル (6 × 24)
	2031 × 1011 × 30mm
	26.8 kg
	POE/EVA

	寸法
	/ /
	/ /
	//

	/ /
	/ /
	/ /
	/ /