DUOMAX

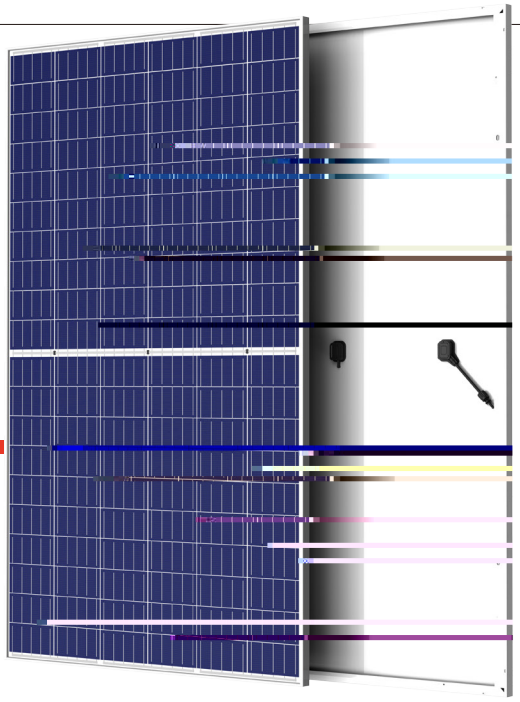

285-300W
出力範囲

17.4%
最大変換効率

0~+5W
出力許容公差

フレーム付きデザインなので、従来の工法で架台への取付が可能
従来のフレーム付きモジュール同様、運搬の取扱が容易

トリナ・ソーラーのDUOMAX出力保証

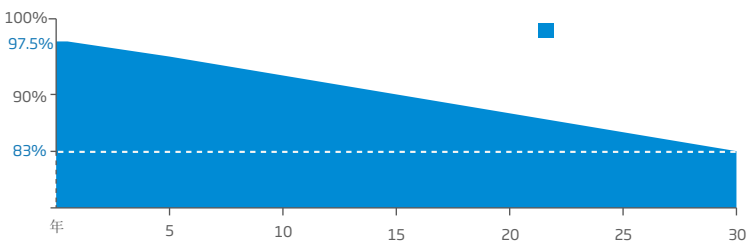

Trinasolar

IP 68 定格

	-40 +85 C
	1500V DC (IEC)
	1500V DC (UL)